

Силосы для хранения зерна



ВИДЕНИЕ

Предоставление экономически эффективных, высококачественных, высокотехнологичных и экологически безопасных решений, удовлетворяющих индивидуальным потребностям клиента в хранении, в кратчайшие сроки с применением новейших тенденций проектирования, лучших материалов и наиболее эффективных методов управления производства.

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

Компания **AGI FRAME** была основана в Одзано-дель-Эмилия, провинция Болонья (Италия). Изначально компания занималась общестроительными работами, а в середине 1990-х вышла на рынок силосов из гофрированного металла. Способность удовлетворять различные потребности клиентов — от подготовки начального коммерческого предложения в соответствии со специфическими требованиями клиента, предоставления детализированных чертежей и даже исследования свойств почвы, до шеф-монтажа в процессе возведения силосов, если требуется — позволила **AGI FRAME** стать одним из крупнейших и наиболее уважаемых производителей металлических силосов в Европе. В настоящее время **AGI FRAME** занимает прочную позицию одного из крупнейших в Европе проектировщиков, производителей и поставщиков всех типов силосов из гофрированной стали для промышленного и сельскохозяйственного применения, а также вспомогательной продукции, такой как надсилосные галереи, лестницы, платформы, системы аэрации и температурного контроля, опорные башни. На некоторых рынках (по специальному запросу) компания **AGI FRAME** может в случае необходимости поставить оборудование для механической загрузки и выгрузки, очистки, взвешивания и упаковки продукта в мешки. За последние 30 лет компания **AGI FRAME** поставила силосы по всему миру. С нами предпочитают работать многие ведущие европейские производители оборудования для переработки зерна, а также наиболее уважаемые инжиниринговые компании Европы и их региональные представительства.

01

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

- 01** Видение и информация о компании
- 02** Высококвалифицированный специально обученный персонал, качество и сертификация
- 04** Отличительные особенности силосов AGI FRAME

02

СИЛОСЫ С ПЛОСКИМ ДНОМ СЕРИИ FP

- 05** Силосы с плоским дном серии FP
- 06** Конструкции крыши, Боковая дверь доступа
- 08** Галереи и опоры галерей

03

ХОППЕРНЫЕ СИЛОСЫ СЕРИИ FC

- 09** Хопперные силосы серии FC

04

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ СИЛОСА

- 11** Зачистные шнеки
- 12** Воздухоотводы на крыше, Система аэрации, Стационарные и мобильные электрические вентиляторы
- 13** Зерновые лестницы, Система боковой разгрузки, Система температурного контроля
- 14** Боковые лестницы и платформы, Снегозащитные ограждения, Ветровые кольца

05

ТАБЛИЦЫ

- 15** Размеры и вместимость силосов FP
- 18** Размеры и вместимость хопперных силосов FC 45
- 20** Размеры и вместимость хопперных силосов FC 60

06

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

- 21** Металлоконструкции

Высококвалифицированный и специально обученный персонал

Проектирование, производство и монтаж, выполняемые компанией **AGI FRAME**, сертифицированы по системе качества ISO 9001. Это гарантирует соответствие высочайшим стандартам на всех этапах проекта.



ISO 9001No
СЕРТИФИКАТА
6980/0



ISO 3834-2No
СЕРТИФИКАТА
6979/0

EN ISO 3834 регламентирует качество сварки. В стандарте изложены требования к качеству сварки в цехах и на объектах, определяющие способность производителя осуществлять сварку в соответствии с установленными критериями. Согласно последним требованиям ЕС, любые металлические структурные компоненты, произведенные или импортированные в ЕС, должны соответствовать нормативам сертификации Евросоюза.



UNI EN 1090-1No.
0425-CPR-2724

Поставка в ЕС несущих стальных конструкций, не соответствующих стандартам и не маркированных узаконенным знаком «CE», является уголовным преступлением. Компания **AGI FRAME** прошла необходимую сертификацию и имеет право применять маркировку «CE».

ЛАБОРАТОРИЯ

Компания **AGI FRAME** имеет собственную лабораторию для анализа сырья и произведенных компонентов. Это также позволяет контролировать качество и отслеживать единообразие параметров в ходе всех процессов производства.



ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СИЛОСОВ AGI FRAME

Цилиндрический корпус производится из оцинкованных гофрированных стальных листов с профилированными внешними вертикальными ребрами жесткости из оцинкованной стали.

При производстве всех компонентов используются высокоавтоматизированные технологии, обеспечивающие скорость и точность процессов. Листы боковых стенок силоса и ребра жесткости произведены из оцинкованной стали толщиной 0,8-6 мм (стандартный слой оцинковки 600 г/м² при прочности 470 Н/мм² и предельном напряжении сдвига 420 Н/мм²).

Профилированные ребра жесткости несут вертикальную нагрузку, оказываемую силосом на основание.

Ребра жесткости снабжены прочными стыковыми соединительными планками на болтах, с большим поперечным сечением, которые являются в конструкции ребер жесткости критически важными элементами.

Листы силосного корпуса соединены высокопрочными болтами AGI FRAME класса 8.8, антикоррозийные свойства которых гарантированы горячим цинкованием с последующим центрифугированием.

Прорезиненные шайбы с уплотнительной лентой на горизонтальных и вертикальных стыках обеспечивают оптимальный уровень герметичности между боковыми листами и крепежными элементами.

Силосы подходят для любых сыпучих зерновых культур, включая пшеницу, кукурузу, ячмень, рапс, сою, рис и пр. Силосы серий FP и FC производства компании **AGI FRAME** соответствуют нормам проектирования, изложенным в стандартах ASAE/ANSI, DIN или EUROCODE, с учетом местных требований к ветровым, сейсмическим и снеговым нагрузкам. Это позволяет обеспечить полное соответствие конкретным условиям окружающей среды и максимально продлить срок эксплуатации силоса и комплектующих.

Возможно предоставление чертежей фундаментов, а также информации о нагрузке на фундамент и компоновочное проектирование объектов. Мы предлагаем широкий ассортимент комплектующих для силосов серий FP и FC.



СИЛОСЫ С ПЛОСКИМ ДНОМ СЕРИИ FP

Компания **AGI FRAME** может удовлетворить все потребности клиента, касающиеся промышленного или сельскохозяйственного зернохранения, благодаря широкому ассортименту силосов с плоским дном FP, включающего в себя модели диаметром от 3,64 до 31,83 метров. Возможен рабочий объем хранения до 24500 м³. Детальная информация по запросу.

Стандартный уклон ската крыши 30 градусов обеспечивает максимальный объем хранения даже с большим углом естественного откоса. Качество хранящегося продукта можно поддерживать с помощью высокотехнологичной системы аэрации, оснащенной эффективными вентиляторами, и системы точного контроля температуры. Силосы подходят для любых сыпучих зерновых культур, включая пшеницу, кукурузу, ячмень, рапс, сою, рис, а также подсолнечник, канолу и древесные пеллеты.

Мы предлагаем широкий ассортимент комплектующих, включая:

- Системы аэрации и температурного контроля
- Воздухоотводы на крыше
- Изогнутые воздухоотводы на крыше с дистанционным управлением вентиляционных решеток
- Механизированные воздухоотводы на крыше
- Галереи различной ширины с разнообразными техническими характеристиками для загрузки силоса через конвейер
- Вертикальные лестницы с защитным ограждением, лестницы в форме спирали по периметру силоса
- Лестницы на крышу и лестницы с двойными поручнями
- Ветровые кольца
- Боковую разгрузку с необходимыми комплектующими
- Сервисные платформы
- Зерновые лестницы, помогающие снизить риск повреждения материала при загрузке в силос
- Снегозащитные ограждения
- Боковую дверь для доступа разгрузочной машины во внутрь силоса
- Опорные башни



КОНСТРУКЦИИ КРЫШИ

Крыши силосов **AGI FRAME** представляют собой высокопрочные конструкции. Стандартный уклон ската крыши 30 градусов обеспечивает максимальный объем хранения даже с большим углом естественного откоса.

- Сегменты крыши изготовлены из высокопрочной стали. Ребристая структура придает исключительную прочность модульной конструкции крыши. Изготовление и перфорация всех сегментов осуществляется на полностью автоматизированной производственной линии.
- В стандартный комплект каждой крыши входит инспекционный люк/люк для доступа в силос.
- Стальная конструкция оцинкована изнутри и способна выдержать пиковую нагрузку до 15 000 кг. В стандартную комплектацию силосов модели FP 18 и выше входят многочисленные точки подвеса кабелей для датчиков температуры. Для моделей FP 11-16 такая комплектация доступна по запросу.
- Простой дизайн, позволяющий быструю сборку, оснащен оцинкованными перекрестными балками, связанными и скрепленными по бокам, что обеспечивает стабильность силоса как при возведении, так и при эксплуатации.
- Узел центральной крышки и внутреннего кольца, доступный для моделей FP11 - FP35, обеспечивает обширную область восприятия нагрузки для поддержки галереи и вспомогательного оборудования, снимая необходимость изготавливать средства поддержки на месте. Силосы **AGI FRAME** могут быть оснащены разными типами воздухоотводов на крыше по требованию заказчика. Мы предлагаем низкопрофильные, изогнутые и механизированные воздухопроводы, которые монтируются в предварительно вырезанные отверстия в сегментах крыши. Кромка отверстий обработана при изготовлении и оснащена специальной прокладкой, надежно защищающей от воздействия атмосферных явлений.

БОКОВАЯ ДВЕРЦА ДОСТУПА

Все силоса **AGI FRAME** серии FP оснащены одинарной навесной усиленной дверцей, стандартно размещаемой на втором кольце листов силоса. Армированная внутренняя дверца легко открывается и не мешает проходу. Прочная сварная рама прошла горячее цинкование после производства. Возможна поставка дополнительных боковых дверей с необходимыми вертикальными лестницами для доступа и платформами за дополнительную плату. Так же по требованию заказчика может быть предоставлена боковая дверь для доступа разгрузочной машины во внутрь силоса.

ДВЕРЦА ДОСТУПА НА ПЕРВОМ И ВТОРОМ КОЛЬЦАХ


Возможна поставка дверей доступа расположенных на первом и втором кольцах силоса для определенных моделей силосов за дополнительную плату.



12 тыс. т | Пшеница | Руанда



32 тыс. т | Белозерная кукуруза | Венесуэла

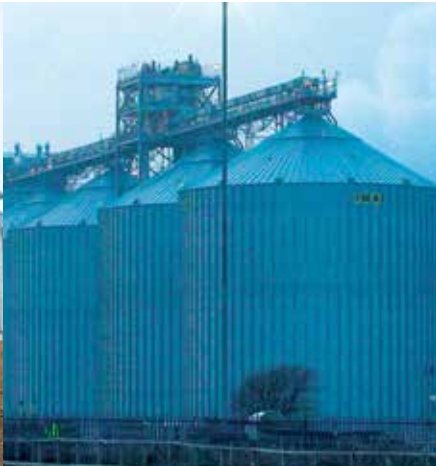

30 тыс. т | Пшеница | Великобритания



120 тыс. т | Пшеница | Иран



62 тыс. т | Пшеница | Иран



30 тыс. т | Пшеница | Танзания



21 тыс. т | Кукуруза | Италия



15 тыс. т | Кукуруза | Венгрия



19 тыс. т | Пшеница | Германия



24 тыс. т | Пшеница | ТанзанияТанзания



20 тыс. т | Пшеница | Италия



180 тыс. т | Кукуруза | Саудовская Аравия



ГАЛЕРЕИ И ОПОРЫ ГАЛЕРЕЙ

Компания **AGI FRAME** может предложить широкий ассортимент галерей и несущих конструкций как для небольших фермерских зернохранилищ, так и для крупных промышленных объектов.

Осуществляя проектирование и производство конструкций с широчайшим спектром применения при максимальном использовании стандартных компонентов, инженеры **AGI FRAME** оптимизируют конструкцию каждой галереи под конкретные цели применения, что обеспечивает экономичность, легкость монтажа и соответствие инженерно-техническим нормам. Например, учитывается разный вес, габариты и местоположение приводных установок цепных конвейеров для загрузки силоса, а также прочие местные факторы.

Помимо этого, **AGI FRAME** может проектировать большие объекты с конвейерами производительностью до 1500 т/ч, как для цепных, так для ленточных конвейеров. По возможности, использование отдельно стоящих опорных башен сводится к минимуму, чтобы избежать лишних расходов на строительно-монтажные работы. Доступен к заказу весь ассортимент комплектующих: промежуточные элементы, обеспечивающие доступ для технического обслуживания оборудования, соединительные элементы для пересекающихся галерей, опорные конструкции для конвейеров на разных уровнях и соединительные элементы для крепления конструкций к существующим строениям или башням.

ХОППЕРНЫЕ СИЛОСЫ СЕРИИ FC

Хопперные силосы FC **AGI FRAME** отличаются разнообразием, быстрым монтажом и низкой стоимостью на тонну хранения. Использование хопперных силосов зарекомендовало себя как оптимальное решение для частых циклов выгрузки продукта. Такая конструкция не оставляет возможности задержки остаточных продуктов в силосе, сводя к минимуму использование механизированного выгрузного оборудования.

AGI FRAME предлагает две модели силосов с конусным дном: 45° и 60°, что дает возможность выбрать оптимальное решение даже для влажного продукта с большим углом трения. Доступны модели с разным диаметром — от 3,6 до 14,55 метров. Силосы с конусным дном под углом 45° доступны для заказа вместимостью до 5 342 м³, с конусным дном под углом 60° до 1 218 м³. Детальная информация предоставляется по запросу.

Профилированные ребра жесткости выдерживают вертикальную нагрузку силоса на компрессионное кольцо. Ребра жесткости оснащены соединительными планками с большой площадью поперечного сечения, расположенными внакрой. Это принципиально важный элемент конструктива ребра жесткости. Листы хоппера, компрессионные кольца и несущие металлоконструкции прошли обработку горячим цинкованием. Листы хоппера крепятся изнутри при помощи болтов с грибовидной головкой, что обеспечивает максимальную гладкость внутренней поверхности силоса. Возможна поставка гладкостенных хопперных силосов для насыпучих материалов по запросу клиента. Мы также можем предложить опорные конструкции для загрузки с автотранспорта.

Предлагается полный ассортимент следующих комплектующих:

- Системы аэрации и температурного контроля
- Воздухоотводы на крыше
- Изогнутые воздухоотводы на крыше с дистанционным управлением вентиляционных решеток
- Механизированные воздухоотводы на крыше
- Галереи различной ширины с разнообразными техническими характеристиками для загрузки силоса через конвейер
- Вертикальные лестницы с защитным ограждением, лестницы на крышу и лестницы с двойными поручнями
- Снегозащитные ограждения
- Сервисные платформы
- Боковые двери доступа в силос



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ СИЛОСА

ЗАЧИСТНЫЕ ШНЕКИ



30 тыс. т | Пшеница | Египет



11 тыс. т | Рис-сырец | Иран



62 тыс. т | Белозерная кукуруза | Иран



2 800 т | Пшеница | Сербия



32 тыс. т | Белозерная кукуруза | Венесуэла



19 тыс. т | Кукуруза | Литва



21 тыс. т | Пшеница | Бурунди



3 тыс. т | Пшеница и кукуруза | Италия



5,5 тыс. т | Пшеница | Индонезия



11 тыс. т | Пшеница | Великобритания



5 тыс. т | Пшеница | Италия



700 т | Пшеница | Италия

ЗАЧИСТНОЙ ШНЕК, ТИП «CST»

Компактная модель с подвижными лопастями. Зубчатая передача прямого привода внутри силоса. Трехфазный редукторный электродвигатель, 380/420 В, 50 Гц, IP 55 наземного расположения (двигатели, соответствующие стандарту АTEX, доступны по требованию за дополнительную плату). Производительность выгрузки: 30, 40, 50 т/ч (зерновая культура 780 кг/м³) подходят для силосов моделей FP06-FP18.



ЗАЧИСТНОЙ ШНЕК, ТИП «CSTF»

Компактная модель с подвижными лопастями. Зубчатая передача прямого привода внутри силоса. Трехфазный редукторный электродвигатель, 380/420 В, 50 Гц, IP 55 наземного расположения (двигатели, соответствующие стандарту АTEX, доступны по требованию за дополнительную плату). Производительность выгрузки: 30, 40, 50 т/ч (зерновая культура 780 кг/м³) подходят для силосов моделей FP18-FP26.



ДЛЯ ШНЕКОВ С БОЛЕЕ ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ И СИЛОСОВ БОЛЬШЕГО ДИАМЕТРА КОМПАНИЯ **AGI FRAME** МОЖЕТ ПРЕДЛОЖИТЬ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ОБОРУДОВАНИЯ, СООТВЕТСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТУ АТЕХ, КОТОРОЕ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ РАЗНООБРАЗНЫХ КУЛЬТУР.

ЗАЧИСТНОЙ ШНЕК, ТИП «FSA» — С РЕЗИНОВЫМ КОЛЕСОМ

Зубчатая передача прямого привода внутри силоса. Трехфазный редукторный электродвигатель, 380/420 В, 50 Гц, IP 55, наземного расположения (двигатели, соответствующие стандарту АTEX, доступны по требованию за дополнительную плату). Производительность выгрузки: 30, 40, 50 т/ч (зерновая культура 780 кг/м³); подходят для силосов моделей FP20-FP26. Для культур с высокой степенью абразивности (например, рис-сырец) модель FSA доступна по запросу заказчика.



Воздухоотводы на крыше

Силосы **AGI FRAME** серии FP могут быть оснащены воздухоотводами на крыше разнообразного дизайна для удовлетворения потребностей заказчика. Мы предлагаем низкопрофильные, изогнутые и механизированные воздухоотводы, которые монтируются в предварительно вырезанные отверстия в сегментах крыши. Кромка отверстий обработана при изготовлении и оснащена специальной прокладкой, надежно защищающей от воздействия атмосферных явлений.



TORXEF504X2
Электрический крышной вытяжной вентилятор 0,75 кВт. Производительность: 8000 м³/ч @ патрубок 5 мм – АТЕХ 22



TORX0075G
Электрический крышной вытяжной вентилятор 1,5 кВт – Производительность: 7600 м³/ч @ патрубок 10 мм – АТЕХ 22



AERAP-XMI
Изогнутый механизированный воздухоотвод на крыше 0,18 кВт. Производительность: 2000 м³/ч @ патрубок 5 мм – АТЕХ 22
Изогнутый воздухоотвод на крыше. Возможно оснащение воздухоотводов вентиляционными решетками с дистанционным управлением для фумигации

СИСТЕМА АЭРАЦИИ

Компания **AGI FRAME** может предложить систему аэрационных полов для всего модельного ряда силосов FP. Оцинкованные модульные решетки, поставляемые с системой, подходят для разных видов зерновых культур. Это независимые конструкции, не нуждающиеся в дополнительной опоре, их легко снимать и чистить. Также за дополнительную плату возможен заказ предварительно обработанных стальных желобов для закладки в фундамент силоса. Поставляемые системы аэрации по всей площади хранения, а также вентилируемые конусы, подходят для всех силосов серии FP.



СТАЦИОНАРНЫЕ И МОБИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Стационарный тип: Электрический центробежный вентилятор средней мощности нагнетания для аэрации атмосферным воздухом. Оснащен стальным сбалансированным рабочим блоком, трехфазным электродвигателем (380/420 В, 50 Гц, IP 55), гибким кожухом воздушного охлаждения из ПВХ (диаметр 400 мм, длина 2 м), зажимной лентой и переходником на выходном патрубке.

Мобильный тип: Электрический центробежный вентилятор средней мощности нагнетания для аэрации атмосферным воздухом. Конструкция на колесах, оборудована ручками для переноски. Оснащение: стальное сбалансированное рабочее колесо, трехфазный электродвигатель IE2 (380/420 В, 50 Гц, IP 55), электрический кабель длиной 10 м с вилкой, панель управления, гибкий кожух воздушного охлаждения из ПВХ (диаметр 400 мм, длина 2 м), зажимная лента, переходник на выходном патрубке.



ЗЕРНОВЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

Компания **AGI FRAME** предлагает зерновые лестницы (см. картинку), предотвращающие риск повреждения сои и аналогичных зерновых культур.



БОКОВАЯ РАЗГРУЗКА

Цепное устройство с задвижкой для боковой разгрузки, а также платформы для технического обслуживания и лестницы, подходят для большинства моделей силосов серии FP и могут быть поставлены за дополнительную плату.



СИСТЕМА ТЕМПЕРАТУРНОГО КОНТРОЛЯ

Система температурного контроля Agrolog TMS 2500

Портативный ручной терминал с встроенной функцией памяти для измерения и регистрации данных, которые могут быть переданы в программное обеспечение для их просмотра и хранения. Преимущества системы:

- Надежная и удобная в использовании
- Простота в установке
- Прочная конструкция для любых климатических условий
- 2-проводной кабель для простоты подключения
- Цифровые датчики не требуют калибровки
- Универсальная конструкция для дальнейшего расширения
- Термоподвеска приспособлена к любым нагрузкам для зон 20/21/22 согласно директиве АТЕХ
- Подсветка дисплея позволяет читать в условиях слабого освещения
- ПК программа для хранения и просмотра данных по времени и дате
- Температурные графики и таблицы



Система контроля температуры Agrolog TMS 6000

Используйте преимущества новой технологии и позвольте нашей системе управления качеством зерновых культур Agrolog дать вам улучшенные инструменты для защиты вашего зерна. Преимущества:

- Интуитивный, современный графический интерфейс позволяющий получать быструю и легкую интерпретацию данных
- Данные, поступающие в реальном времени – дистанционное измерение, мониторинг и контроль 24/7
- Определение места возникающих проблем в силосе благодаря 3D визуализации в реальном времени
- Интерфейс REST для интеграции с другими альтернативными системами и доступ к улучшенным расчетным схемам
- Сигнализация на изменения температуры зерна по эл. почте даже когда вы не пользуетесь программным обеспечением
- Полная история данных в таблицах и графиках



БОКОВЫЕ ЛЕСТНИЦЫ И ПЛАТФОРМЫ



Компания **AGI FRAME** поставляет все боковые лестницы и платформы с защитным ограждением и поручнями в соответствии с европейскими стандартами. Лестницы и платформы, произведенные из оцинкованной стали, оснащены специальным нескользящим покрытием в местах прохода. По запросу заказчика возможна поставка платформ для обеспечения доступа на крышу/к инспекционному люку с вертикальными лестницами к надсилосным галереям.

СНЕГОЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ



Снегозащитные ограждения производятся из оцинкованного перфорированного стального профиля. Предназначены для крепления на свесах крыш силосов.

ВЕТРОВЫЕ КОЛЬЦА



Изогнутые поперечные ветровые кольца, произведенные из оцинкованной трубы с фланцевыми соединениями, крепятся к ребрам жесткости на стенках, чтобы обеспечить непрерывное усиление жесткости по окружности силоса. Возможна поставка ветровых колец, выдерживающих высокую скорость ветра и прочие специфические нагрузки.

РАЗМЕРЫ И ВМЕСТИМОСТЬ СИЛОСОВ FP

Диаметр, м (Фт.)	Модель	Высота		Вместимость	
		Карниз, м (В)	Габаритная м (С)	м³	Тонны
3,64 m (12 Фт.) (D) FP4	FP 4/5	4,44	5,43	50	39
	FP 4/6	5,32	6,31	59	46
	FP 4/7	6,20	7,19	68	53
	FP 4/8	7,08	8,07	77	60
	FP 4/9	7,96	8,95	86	67
	FP 4/10	8,84	9,83	95	74
	FP 4/11	9,72	10,71	104	81
	FP 4/12	10,60	11,59	114	89
	FP 4/13	11,48	12,47	123	96
	FP 4/14	12,36	13,35	132	103
	FP 4/15	13,24	14,23	141	110
	FP 4/16	14,12	15,11	150	117
	FP 4/17	15,00	15,99	159	124
	FP 4/18	15,88	16,87	168	131
	FP 4/19	16,76	17,75	178	139
	FP 4/20	17,64	18,63	187	146
4,55 m (15 Фт.) (D) FP5	FP 5/5	4,44	4,81	79	61
	FP 5/6	5,32	5,69	93	73
	FP 5/7	6,20	6,57	107	84
	FP 5/8	7,08	7,45	122	95
	FP 5/9	7,96	8,33	136	106
	FP 5/10	8,84	9,21	150	117
	FP 5/11	9,72	10,09	164	128
	FP 5/12	10,60	10,97	179	139
	FP 5/13	11,48	11,85	193	151
	FP 5/14	12,36	12,73	207	162
	FP 5/15	13,24	13,61	222	173
	FP 5/16	14,12	14,49	236	184
	FP 5/17	15,00	15,37	250	195
	FP 5/18	15,88	16,25	265	206
	FP 5/19	16,76	17,13	279	217
	FP 5/20	17,64	18,01	293	229
	FP 5/21	18,52	18,89	307	240
	FP 5/22	19,40	19,77	322	251
	FP 5/23	20,28	20,65	336	262
FP 5/24	21,16	21,53	350	273	
FP 5/25	22,04	22,41	365	284	
5,46 m (18 Фт.) (D) FP6	FP 6/5	4,44	5,95	115	90
	FP 6/6	5,32	6,83	136	106
	FP 6/7	6,20	7,71	156	122
	FP 6/8	7,08	8,59	177	138
	FP 6/9	7,96	9,47	197	154
	FP 6/10	8,84	10,35	218	170
	FP 6/11	9,72	11,23	239	186
	FP 6/12	10,60	12,11	259	202
	FP 6/13	11,48	12,99	280	218
	FP 6/14	12,36	13,87	300	234
	FP 6/15	13,24	14,75	321	250
	FP 6/16	14,12	15,63	342	266
	FP 6/17	15,00	16,51	362	283
	FP 6/18	15,88	17,39	383	299
	FP 6/19	16,76	18,27	403	315
	FP 6/20	17,64	19,15	424	331
	FP 6/21	18,52	20,03	445	347
	FP 6/22	19,40	20,91	465	363
	FP 6/23	20,28	21,79	486	379
	FP 6/24	21,16	22,67	506	395
	FP 6/25	22,04	23,55	527	411
	FP 6/26	22,92	24,43	547	427
	FP 6/27	23,80	25,31	568	443
	FP 6/28	24,68	26,19	589	459
	FP 6/29	25,56	27,07	609	475
FP 6/30	26,44	27,95	630	491	
FP 6/31	27,32	28,83	650	507	
6,37 m (21 Фт.) (D) FP7	FP 7/7	6,20	7,98	215	168
	FP 7/8	7,08	8,86	243	190
	FP 7/9	7,96	9,74	271	212
	FP 7/10	8,84	10,62	299	234
	FP 7/11	9,72	11,50	327	255
	FP 7/12	10,60	12,38	355	277
	FP 7/13	11,48	13,26	383	299
	FP 7/14	12,36	14,14	411	321
	FP 7/15	13,24	15,02	440	343
	FP 7/16	14,12	15,90	468	365
	FP 7/17	15,00	16,78	496	387
	FP 7/18	15,88	17,66	524	408
	FP 7/19	16,76	18,54	552	430
	FP 7/20	17,64	19,42	580	452
	FP 7/21	18,52	20,30	608	474
	FP 7/22	19,40	21,18	636	496
	FP 7/23	20,28	22,06	664	518
	FP 7/24	21,16	22,94	692	540
	FP 7/25	22,04	23,82	720	561
	FP 7/26	22,92	24,70	748	583
	FP 7/27	23,80	25,58	776	605
	FP 7/28	24,68	26,46	804	627
	FP 7/29	25,56	27,34	832	649
	FP 7/30	26,44	28,22	860	671
	FP 7/31	27,32	29,10	888	693
FP 7/32	28,20	29,98	916	714	

Диаметр, м (Фт.)	Модель	Высота		Вместимость		
		Карниз, м (В)	Габаритная м (С)	м³	Тонны	
7,28 m (24 Фт.) (D) FP8	FP 8/7	6,20	8,24	285	222	
	FP 8/8	7,08	9,12	321	251	
	FP 8/9	7,96	10,00	358	279	
	FP 8/10	8,84	10,88	394	308	
	FP 8/11	9,72	11,76	431	336	
	FP 8/12	10,60	12,64	468	365	
	FP 8/13	11,48	13,52	504	393	
	FP 8/14	12,36	14,40	541	422	
	FP 8/15	13,24	15,28	577	450	
	FP 8/16	14,12	16,16	614	479	
	FP 8/17	15,00	17,04	651	507	
	FP 8/18	15,88	17,92	687	536	
	FP 8/19	16,76	18,80	724	565	
	FP 8/20	17,64	19,68	760	593	
	FP 8/21	18,52	20,56	797	622	
	FP 8/22	19,40	21,44	834	650	
	FP 8/23	20,28	22,32	870	679	
	FP 8/24	21,16	23,20	907	707	
	FP 8/25	22,04	24,08	943	736	
	FP 8/26	22,92	24,96	980	764	
	FP 8/27	23,80	25,84	1.017	793	
	FP 8/28	24,68	26,72	1.053	821	
	FP 8/29	25,56	27,60	1.090	850	
	FP 8/30	26,44	28,48	1.126	879	
	FP 8/31	27,32	29,36	1.163	907	
	FP 8/32	28,20	30,24	1.200	936	
	8,19 m (27 Фт.) (D) FP9	FP 9/8	7,08	9,38	411	320
		FP 9/9	7,96	10,26	457	357
		FP 9/10	8,84	11,14	503	393
		FP 9/11	9,72	12,02	550	429
		FP 9/12	10,60	12,90	596	465
		FP 9/13	11,48	13,78	642	501
FP 9/14		12,36	14,66	689	537	
FP 9/15		13,24	15,54	735	573	
FP 9/16		14,12	16,42	781	609	
FP 9/17		15,00	17,30	828	646	
FP 9/18		15,88	18,18	874	682	
FP 9/19		16,76	19,06	920	718	
FP 9/20		17,64	19,94	967	754	
FP 9/21		18,52	20,82	1.013	790	
FP 9/22		19,40	21,70	1.059	826	
FP 9/23		20,28	22,58	1.106	862	
FP 9/24		21,16	23,46	1.152	898	
FP 9/25		22,04	24,34	1.198	935	
FP 9/26		22,92	25,22	1.245	971	
FP 9/27		23,80	26,10	1.291	1.007	
FP 9/28		24,68	26,98	1.337	1.043	
FP 9/29		25,56	27,86	1.384	1.079	
FP 9/30		26,44	28,74	1.430	1.115	
FP 9/31		27,32	29,62	1.476	1.151	
FP 9/32		28,20	30,50	1.522	1.188	
9,10 m (30 Фт.) (D) FP10		FP 10/8	7,08	9,50	512	400
		FP 10/9	7,96	10,38	570	444
		FP 10/10	8,84	11,26	627	489
		FP 10/11	9,72	12,14	684	533
		FP 10/12	10,60	13,02	741	578
		FP 10/13	11,48	13,90	798	623
		FP 10/14	12,36	14,78	855	667
	FP 10/15	13,24	15,66	913	712	
	FP 10/16	14,12	16,54	970	756	
	FP 10/17	15,00	17,42	1.027	801	
	FP 10/18	15,88	18,30	1.084	846	
	FP 10/19	16,76	19,18	1.141	890	
	FP 10/20	17,64	20,06	1.199	935	
	FP 10/21	18,52	20,94	1.256	980	
	FP 10/22	19,40	21,82	1.313	1.024	
	FP 10/23	20,28	22,70	1.370	1.069	
	FP 10/24	21,16	23,58	1.427	1.113	
	FP 10/25	22,04	24,46	1.485	1.158	
	FP 10/26	22,92	25,34	1.542	1.203	
	FP 10/27	23,80	26,22	1.599	1.247	
	FP 10/28	24,68	27,10	1.656	1.292	
	FP 10/29	25,56	27,98	1.713	1.336	
	FP 10/30	26,44	28,86	1.770	1.381	
	FP 10/31	27,32	29,74	1.828	1.426	
	FP 10/32	28,20	30,62	1.885	1.470	

РАЗМЕРЫ И ВМЕСТИМОСТЬ СИЛОСОВ FP

Диаметр, м (Фт.)	Модель	Высота		Вместимость	
		Карниз, м (В)	Габаритная м (С)	м³	Тонны
10,01 m (33 Фт.) (D) FP11	FP 11/8	7,08	9,76	626	489
	FP 11/9	7,96	10,65	696	542
	FP 11/10	8,84	11,53	765	596
	FP 11/11	9,72	12,41	834	650
	FP 11/12	10,60	13,29	903	704
	FP 11/13	11,48	14,17	972	758
	FP 11/14	12,36	15,05	1.041	812
	FP 11/15	13,24	15,93	1.111	866
	FP 11/16	14,12	16,81	1.180	920
	FP 11/17	15,00	17,69	1.249	974
	FP 11/18	15,88	18,57	1.318	1.028
	FP 11/19	16,76	19,45	1.387	1.082
	FP 11/20	17,64	20,33	1.457	1.136
	FP 11/21	18,52	21,21	1.526	1.190
	FP 11/22	19,40	22,09	1.595	1.244
	FP 11/23	20,28	22,97	1.664	1.298
	FP 11/24	21,16	23,85	1.733	1.352
	FP 11/25	22,04	24,73	1.803	1.406
	FP 11/26	22,92	25,61	1.872	1.460
	FP 11/27	23,80	26,49	1.941	1.514
	FP 11/28	24,68	27,37	2.010	1.568
	FP 11/29	25,56	28,25	2.079	1.622
	FP 11/30	26,44	29,13	2.149	1.676
	FP 11/31	27,32	30,01	2.218	1.730
	FP 11/32	28,20	30,89	2.287	1.784
10,91 m (36 Фт.) (D) FP12	FP 12/8	7,08	10,03	753	587
	FP 12/9	7,96	10,91	835	651
	FP 12/10	8,84	11,79	918	716
	FP 12/11	9,72	12,67	1.000	780
	FP 12/12	10,60	13,55	1.082	844
	FP 12/13	11,48	14,43	1.165	908
	FP 12/14	12,36	15,31	1.247	973
	FP 12/15	13,24	16,19	1.329	1.037
	FP 12/16	14,12	17,07	1.412	1.101
	FP 12/17	15,00	17,95	1.494	1.165
	FP 12/18	15,88	18,83	1.576	1.230
	FP 12/19	16,76	19,71	1.659	1.294
	FP 12/20	17,64	20,59	1.741	1.358
	FP 12/21	18,52	21,47	1.823	1.422
	FP 12/22	19,40	22,35	1.906	1.487
	FP 12/23	20,28	23,23	1.988	1.551
	FP 12/24	21,16	24,11	2.070	1.615
	FP 12/25	22,04	24,99	2.153	1.679
	FP 12/26	22,92	25,87	2.235	1.743
	FP 12/27	23,80	26,75	2.318	1.808
	FP 12/28	24,68	27,63	2.400	1.872
	FP 12/29	25,56	28,51	2.482	1.936
	FP 12/30	26,44	29,39	2.565	2.000
	FP 12/31	27,32	30,27	2.647	2.065
	FP 12/32	28,20	31,15	2.729	2.129
11,82 m (39 Фт.) (D) FP13	FP 13/8	7,08	10,29	892	696
	FP 13/9	7,96	11,17	989	772
	FP 13/10	8,84	12,05	1.086	847
	FP 13/11	9,72	12,93	1.182	922
	FP 13/12	10,60	13,81	1.279	998
	FP 13/13	11,48	14,69	1.376	1.073
	FP 13/14	12,36	15,57	1.472	1.148
	FP 13/15	13,24	16,45	1.569	1.224
	FP 13/16	14,12	17,33	1.666	1.299
	FP 13/17	15,00	18,21	1.762	1.375
	FP 13/18	15,88	19,09	1.859	1.450
	FP 13/19	16,76	19,97	1.956	1.525
	FP 13/20	17,64	20,85	2.052	1.601
	FP 13/21	18,52	21,73	2.149	1.676
	FP 13/22	19,40	22,61	2.245	1.751
	FP 13/23	20,28	23,49	2.342	1.827
	FP 13/24	21,16	24,37	2.439	1.902
	FP 13/25	22,04	25,25	2.535	1.978
	FP 13/26	22,92	26,13	2.632	2.053
	FP 13/27	23,80	27,01	2.729	2.128
	FP 13/28	24,68	27,89	2.825	2.204
	FP 13/29	25,56	28,77	2.922	2.279
	FP 13/30	26,44	29,65	3.019	2.355
	FP 13/31	27,32	30,53	3.115	2.430
	FP 13/32	28,20	31,41	3.212	2.505

Диаметр, м (Фт.)	Модель	Высота		Вместимость	
		Карниз, м (В)	Габаритная м (С)	м³	Тонны
12,73 m (42 Фт.) (D) FP14	FP 14/8	7,08	10,55	1.045	815
	FP 14/9	7,96	11,43	1.157	903
	FP 14/10	8,84	12,31	1.269	990
	FP 14/11	9,72	13,19	1.382	1.078
	FP 14/12	10,60	14,07	1.494	1.165
	FP 14/13	11,48	14,95	1.606	1.252
	FP 14/14	12,36	15,83	1.718	1.340
	FP 14/15	13,24	16,71	1.830	1.427
	FP 14/16	14,12	17,59	1.942	1.515
	FP 14/17	15,00	18,47	2.054	1.602
	FP 14/18	15,88	19,35	2.166	1.690
	FP 14/19	16,76	20,23	2.278	1.777
	FP 14/20	17,64	21,11	2.390	1.864
	FP 14/21	18,52	21,99	2.502	1.952
	FP 14/22	19,40	22,87	2.615	2.039
	FP 14/23	20,28	23,75	2.727	2.127
	FP 14/24	21,16	24,63	2.839	2.214
	FP 14/25	22,04	25,51	2.951	2.302
	FP 14/26	22,92	26,39	3.063	2.389
	FP 14/27	23,80	27,27	3.175	2.476
	FP 14/28	24,68	28,15	3.287	2.564
	FP 14/29	25,56	29,03	3.399	2.651
	FP 14/30	26,44	29,91	3.511	2.739
	FP 14/31	27,32	30,79	3.623	2.826
	FP 14/32	28,20	31,68	3.735	2.914
13,64 m (45 Фт.) (D) FP15	FP 15/8	7,08	10,82	1.212	945
	FP 15/9	7,96	11,70	1.340	1.046
	FP 15/10	8,84	12,58	1.469	1.146
	FP 15/11	9,72	13,46	1.598	1.246
	FP 15/12	10,60	14,34	1.726	1.347
	FP 15/13	11,48	15,22	1.855	1.447
	FP 15/14	12,36	16,10	1.984	1.547
	FP 15/15	13,24	16,98	2.112	1.648
	FP 15/16	14,12	17,86	2.241	1.748
	FP 15/17	15,00	18,74	2.370	1.848
	FP 15/18	15,88	19,62	2.498	1.949
	FP 15/19	16,76	20,50	2.627	2.049
	FP 15/20	17,64	21,38	2.756	2.150
	FP 15/21	18,52	22,26	2.884	2.250
	FP 15/22	19,40	23,14	3.013	2.350
	FP 15/23	20,28	24,02	3.142	2.451
	FP 15/24	21,16	24,90	3.270	2.551
	FP 15/25	22,04	25,78	3.399	2.651
	FP 15/26	22,92	26,66	3.528	2.752
	FP 15/27	23,80	27,54	3.656	2.852
	FP 15/28	24,68	28,42	3.785	2.952
	FP 15/29	25,56	29,30	3.914	3.053
	FP 15/30	26,44	30,18	4.042	3.153
	FP 15/31	27,32	31,06	4.171	3.254
	FP 15/32	28,20	31,94	4.300	3.354
14,55 m (48 Фт.) (D) FP16	FP 16/8	7,08	11,08	1.392	1.086
	FP 16/9	7,96	11,96	1.539	1.200
	FP 16/10	8,84	12,84	1.685	1.314
	FP 16/11	9,72	13,72	1.831	1.428
	FP 16/12	10,60	14,60	1.978	1.543
	FP 16/13	11,48	15,48	2.124	1.657
	FP 16/14	12,36	16,36	2.271	1.771
	FP 16/15	13,24	17,24	2.417	1.885
	FP 16/16	14,12	18,12	2.563	1.999
	FP 16/17	15,00	19,00	2.710	2.114
	FP 16/18	15,88	19,88	2.856	2.228
	FP 16/19	16,76	20,76	3.002	2.342
	FP 16/20	17,64	21,64	3.149	2.456
	FP 16/21	18,52	22,52	3.295	2.570
	FP 16/22	19,40	23,40	3.442	2.685
	FP 16/23	20,28	24,28	3.588	2.799
	FP 16/24	21,16	25,16	3.734	2.913
	FP 16/25	22,04	26,04	3.881	3.027
	FP 16/26	22,92	26,92	4.027	3.141
	FP 16/27	23,80	27,80	4.174	3.255
	FP 16/28	24,68	28,68	4.320	3.370
	FP 16/29	25,56	29,56	4.466	3.484
	FP 16/30	26,44	30,44	4.613	3.598
	FP 16/31	27,32	31,32	4.759	3.712
	FP 16/32	28,20	32,20	4.906	3.826

РАЗМЕРЫ И ВМЕСТИМОСТЬ СИЛОСОВ FP

Диаметр, м (Фт.)	Модель	Высота		Вместимость	
		Карниз, м (В)	Габаритная м (С)	м³	Тонны
15,46 m (51 Фт.) (D) FP17	FP 17/8	7,08	11,28	1.587	1.238
	FP 17/9	7,96	12,16	1.752	1.367
	FP 17/10	8,84	13,04	1.917	1.495
	FP 17/11	9,72	13,92	2.083	1.624
	FP 17/12	10,60	14,80	2.248	1.753
	FP 17/13	11,48	15,68	2.413	1.882
	FP 17/14	12,36	16,56	2.578	2.011
	FP 17/15	13,24	17,44	2.744	2.140
	FP 17/16	14,12	18,32	2.909	2.269
	FP 17/17	15,00	19,20	3.074	2.398
	FP 17/18	15,88	20,08	3.239	2.527
	FP 17/19	16,76	20,96	3.405	2.656
	FP 17/20	17,64	21,84	3.570	2.785
	FP 17/21	18,52	22,72	3.735	2.913
	FP 17/22	19,40	23,60	3.900	3.042
	FP 17/23	20,28	24,48	4.066	3.171
	FP 17/24	21,16	25,36	4.231	3.300
	FP 17/25	22,04	26,24	4.396	3.429
	FP 17/26	22,92	27,12	4.562	3.558
	FP 17/27	23,80	28,00	4.727	3.687
	FP 17/28	24,68	28,88	4.892	3.816
	FP 17/29	25,56	29,76	5.057	3.945
	FP 17/30	26,44	30,64	5.223	4.074
	FP 17/31	27,32	31,52	5.388	4.203
	FP 17/32	28,20	32,40	5.553	4.331
16,37 m (54 Фт.) (D) FP18	FP 18/8	7,08	11,54	1.796	1.401
	FP 18/9	7,96	12,42	1.981	1.545
	FP 18/10	8,84	13,30	2.166	1.690
	FP 18/11	9,72	14,18	2.352	1.834
	FP 18/12	10,60	15,06	2.537	1.979
	FP 18/13	11,48	15,94	2.722	2.123
	FP 18/14	12,36	16,82	2.908	2.268
	FP 18/15	13,24	17,70	3.093	2.412
	FP 18/16	14,12	18,58	3.278	2.557
	FP 18/17	15,00	19,46	3.463	2.701
	FP 18/18	15,88	20,35	3.649	2.846
	FP 18/19	16,76	21,23	3.834	2.990
	FP 18/20	17,64	22,11	4.019	3.135
	FP 18/21	18,52	22,99	4.205	3.280
	FP 18/22	19,40	23,87	4.390	3.424
	FP 18/23	20,28	24,75	4.575	3.569
	FP 18/24	21,16	25,63	4.760	3.713
	FP 18/25	22,04	26,51	4.946	3.858
	FP 18/26	22,92	27,39	5.131	4.002
	FP 18/27	23,80	28,27	5.316	4.147
	FP 18/28	24,68	29,15	5.502	4.291
	FP 18/29	25,56	30,03	5.687	4.436
	FP 18/30	26,44	30,91	5.872	4.580
	FP 18/31	27,32	31,79	6.057	4.725
	FP 18/32	28,20	32,67	6.243	4.869
17,28 m (57 Фт.) (D) FP19	FP 19/8	7,08	11,87	2.020	1.575
	FP 19/9	7,96	12,75	2.226	1.736
	FP 19/10	8,84	13,63	2.433	1.898
	FP 19/11	9,72	14,51	2.639	2.059
	FP 19/12	10,60	15,39	2.846	2.220
	FP 19/13	11,48	16,27	3.052	2.381
	FP 19/14	12,36	17,15	3.258	2.542
	FP 19/15	13,24	18,03	3.465	2.703
	FP 19/16	14,12	18,91	3.671	2.864
	FP 19/17	15,00	19,79	3.878	3.025
	FP 19/18	15,88	20,67	4.084	3.186
	FP 19/19	16,76	21,55	4.291	3.347
	FP 19/20	17,64	22,43	4.497	3.508
	FP 19/21	18,52	23,31	4.704	3.669
	FP 19/22	19,40	24,19	4.910	3.830
	FP 19/23	20,28	25,07	5.116	3.991
	FP 19/24	21,16	25,95	5.323	4.152
	FP 19/25	22,04	26,83	5.529	4.313
	FP 19/26	22,92	27,71	5.736	4.474
	FP 19/27	23,80	28,59	5.942	4.635
	FP 19/28	24,68	29,47	6.149	4.796
	FP 19/29	25,56	30,35	6.355	4.957
	FP 19/30	26,44	31,23	6.562	5.118
	FP 19/31	27,32	32,11	6.768	5.279
	FP 19/32	28,20	32,99	6.974	5.440

РАЗМЕРЫ И ВМЕСТИМОСТЬ СИЛОСОВ FP

Диаметр, м (Фт.)	Модель	Высота		Вместимость	
		Карниз, м (В)	Габаритная м (С)	м³	Тонны
20,92 m (69 Фт.) (D) FP23	FP 23/8	7,08	13,03	3.071	2.395
	FP 23/9	7,96	13,91	3.373	2.631
	FP 23/10	8,84	14,79	3.676	2.867
	FP 23/11	9,72	15,67	3.978	3.103
	FP 23/12	10,60	16,55	4.281	3.339
	FP 23/13	11,48	17,43	4.583	3.575
	FP 23/14	12,36	18,31	4.886	3.811
	FP 23/15	13,24	19,19	5.188	4.047
	FP 23/16	14,12	20,07	5.491	4.283
	FP 23/17	15,00	20,95	5.793	4.519
	FP 23/18	15,88	21,83	6.096	4.755
	FP 23/19	16,76	22,71	6.398	4.991
	FP 23/20	17,64	23,59	6.701	5.227
	FP 23/21	18,52	24,47	7.003	5.463
	FP 23/22	19,40	25,35	7.306	5.699
	FP 23/23	20,28	26,23	7.608	5.935
	FP 23/24	21,16	27,11	7.911	6.170
	FP 23/25	22,04	27,99	8.213	6.406
	FP 23/26	22,92	28,87	8.516	6.642
	FP 23/27	23,80	29,75	8.818	6.878
	FP 23/28	24,68	30,63	9.121	7.114
	FP 23/29	25,56	31,51	9.423	7.350
	FP 23/30	26,44	32,39	9.726	7.586
	FP 23/31	27,32	33,27	10.029	7.822
	FP 23/32	28,20	34,15	10.331	8.058
21,83 m (72 Фт.) (D) FP24	FP 24/8	7,08	13,29	3.374	2.631
	FP 24/9	7,96	14,17	3.703	2.888
	FP 24/10	8,84	15,05	4.032	3.145
	FP 24/11	9,72	15,93	4.362	3.402
	FP 24/12	10,60	16,81	4.691	3.659
	FP 24/13	11,48	17,69	5.021	3.916
	FP 24/14	12,36	18,57	5.350	4.173
	FP 24/15	13,24	19,45	5.679	4.430
	FP 24/16	14,12	20,33	6.009	4.687
	FP 24/17	15,00	21,21	6.338	4.944
	FP 24/18	15,88	22,09	6.668	5.201
	FP 24/19	16,76	22,97	6.997	5.458
	FP 24/20	17,64	23,85	7.326	5.715
	FP 24/21	18,52	24,73	7.656	5.971
	FP 24/22	19,40	25,61	7.985	6.228
	FP 24/23	20,28	26,49	8.315	6.485
	FP 24/24	21,16	27,37	8.644	6.742
	FP 24/25	22,04	28,25	8.973	6.999
	FP 24/26	22,92	29,13	9.303	7.256
	FP 24/27	23,80	30,01	9.632	7.513
	FP 24/28	24,68	30,89	9.962	7.770
	FP 24/29	25,56	31,77	10.291	8.027
	FP 24/30	26,44	32,65	10.620	8.284
	FP 24/31	27,32	33,53	10.950	8.541
	FP 24/32	28,20	34,41	11.279	8.798
22,74 m (75 Фт.) (D) FP25	FP 25/8	7,08	13,55	3.693	2.881
	FP 25/9	7,96	14,43	4.051	3.160
	FP 25/10	8,84	15,31	4.408	3.438
	FP 25/11	9,72	16,19	4.766	3.717
	FP 25/12	10,60	17,07	5.123	3.996
	FP 25/13	11,48	17,95	5.480	4.275
	FP 25/14	12,36	18,83	5.838	4.554
	FP 25/15	13,24	19,71	6.195	4.832
	FP 25/16	14,12	20,59	6.553	5.111
	FP 25/17	15,00	21,47	6.910	5.390
	FP 25/18	15,88	22,35	7.267	5.669
	FP 25/19	16,76	23,23	7.625	5.947
	FP 25/20	17,64	24,11	7.982	6.226
	FP 25/21	18,52	24,99	8.340	6.505
	FP 25/22	19,40	25,87	8.697	6.784
	FP 25/23	20,28	26,75	9.055	7.063
	FP 25/24	21,16	27,63	9.412	7.341
	FP 25/25	22,04	28,51	9.769	7.620
	FP 25/26	22,92	29,39	10.127	7.899
	FP 25/27	23,80	30,27	10.484	8.178
	FP 25/28	24,68	31,15	10.842	8.456
	FP 25/29	25,56	32,03	11.199	8.735
	FP 25/30	26,44	32,91	11.556	9.014
	FP 25/31	27,32	33,79	11.914	9.293
	FP 25/32	28,20	34,67	12.271	9.572

Диаметр, м (Фт.)	Модель	Высота		Вместимость	
		Карниз, м (В)	Габаритная м (С)	м³	Тонны
23,65 m (78 Фт.) (D) FP26	FP 26/8	7,08	13,81	4.030	3.143
	FP 26/9	7,96	14,69	4.417	3.445
	FP 26/10	8,84	15,57	4.803	3.747
	FP 26/11	9,72	16,45	5.190	4.048
	FP 26/12	10,60	17,33	5.576	4.350
	FP 26/13	11,48	18,21	5.963	4.651
	FP 26/14	12,36	19,09	6.350	4.953
	FP 26/15	13,24	19,97	6.736	5.254
	FP 26/16	14,12	20,85	7.123	5.556
	FP 26/17	15,00	21,73	7.509	5.857
	FP 26/18	15,88	22,61	7.896	6.159
	FP 26/19	16,76	23,49	8.283	6.460
	FP 26/20	17,64	24,37	8.669	6.762
	FP 26/21	18,52	25,25	9.056	7.063
	FP 26/22	19,40	26,13	9.442	7.365
	FP 26/23	20,28	27,01	9.829	7.666
	FP 26/24	21,16	27,90	10.215	7.968
	FP 26/25	22,04	28,78	10.602	8.270
	FP 26/26	22,92	29,66	10.989	8.571
	FP 26/27	23,80	30,54	11.375	8.873
	FP 26/28	24,68	31,42	11.762	9.174
	FP 26/29	25,56	32,30	12.148	9.476
	FP 26/30	26,44	33,18	12.535	9.777
	FP 26/31	27,32	34,06	12.921	10.079
	FP 26/32	28,20	34,94	13.308	10.380
24,56 m (81 Фт.) (D) FP27	FP 27/8	7,08	14,08	4.384	3.420
	FP 27/9	7,96	14,96	4.801	3.745
	FP 27/10	8,84	15,84	5.218	4.070
	FP 27/11	9,72	16,72	5.635	4.395
	FP 27/12	10,60	17,60	6.052	4.720
	FP 27/13	11,48	18,48	6.469	5.046
	FP 27/14	12,36	19,36	6.886	5.371
	FP 27/15	13,24	20,24	7.302	5.696
	FP 27/16	14,12	21,12	7.719	6.021
	FP 27/17	15,00	22,00	8.136	6.346
	FP 27/18	15,88	22,88	8.553	6.671
	FP 27/19	16,76	23,76	8.970	6.997
	FP 27/20	17,64	24,64	9.387	7.322
	FP 27/21	18,52	25,52	9.804	7.647
	FP 27/22	19,40	26,40	10.221	7.972
	FP 27/23	20,28	27,28	10.638	8.297
	FP 27/24	21,16	28,16	11.055	8.623
	FP 27/25	22,04	29,04	11.471	8.948
	FP 27/26	22,92	29,92	11.888	9.273
	FP 27/27	23,80	30,80	12.305	9.598
	FP 27/28	24,68	31,68	12.722	9.923
	FP 27/29	25,56	32,56	13.139	10.248
	FP 27/30	26,44	33,44	13.556	10.574
	FP 27/31	27,32	34,32	13.973	10.899
	FP 27/32	28,20	35,20	14.390	11.224
25,47 m (84 Фт.) (D) FP28	FP 28/8	7,08	14,34	4.756	3.710
	FP 28/9	7,96	15,22	5.204	4.059
	FP 28/10	8,84	16,10	5.653	4.409
	FP 28/11	9,72	16,98	6.101	4.759
	FP 28/12	10,60	17,86	6.549	5.109
	FP 28/13	11,48	18,74	6.998	5.458
	FP 28/14	12,36	19,62	7.446	5.808
	FP 28/15	13,24	20,50	7.894	6.158
	FP 28/16	14,12	21,38	8.343	6.507
	FP 28/17	15,00	22,26	8.791	6.857
	FP 28/18	15,88	23,14	9.240	7.207
	FP 28/19	16,76	24,02	9.688	7.557
	FP 28/20	17,64	24,90	10.136	7.906
	FP 28/21	18,52	25,78	10.585	8.256
	FP 28/22	19,40	26,66	11.033	8.606
	FP 28/23	20,28	27,54	11.481	8.955
	FP 28/24	21,16	28,42	11.930	9.305
	FP 28/25	22,04	29,30	12.378	9.655
	FP 28/26	22,92	30,18	12.826	10.004
	FP 28/27	23,80	31,06	13.275	10.354
	FP 28/28	24,68	31,94	13.723	10.704
	FP 28/29	25,56	32,82	14.171	11.054
	FP 28/30	26,44	33,70	14.620	11.403
	FP 28/31	27,32	34,58	15.068	11.753
	FP 28/32	28,20	35,46	15.516	12.103


РАЗМЕРЫ И ВМЕСТИМОСТЬ СИЛОСОВ FP

Диаметр, м (Фт.)	Модель	Высота		Вместимость	
		Карниз, м (В)	Габаритная м (С)	м³	Тонны
26,38 m (87 Фт.) (D) FP29	FP 29/8	7,08	14,60	5.146	4.014
	FP 29/9	7,96	15,48	5.627	4.389
	FP 29/10	8,84	16,36	6.108	4.764
	FP 29/11	9,72	17,24	6.589	5.139
	FP 29/12	10,60	18,12	7.070	5.514
	FP 29/13	11,48	19,00	7.551	5.889
	FP 29/14	12,36	19,88	8.032	6.265
	FP 29/15	13,24	20,76	8.513	6.640
	FP 29/16	14,12	21,64	8.993	7.015
	FP 29/17	15,00	22,52	9.474	7.390
	FP 29/18	15,88	23,40	9.955	7.765
	FP 29/19	16,76	24,28	10.436	8.140
	FP 29/20	17,64	25,16	10.917	8.515
	FP 29/21	18,52	26,04	11.398	8.891
	FP 29/22	19,40	26,92	11.879	9.266
	FP 29/23	20,28	27,80	12.360	9.641
	FP 29/24	21,16	28,68	12.841	10.016
	FP 29/25	22,04	29,56	13.322	10.391
	FP 29/26	22,92	30,44	13.803	10.766
	FP 29/27	23,80	31,32	14.284	11.141
FP 29/28	24,68	32,20	14.765	11.516	
FP 29/29	25,56	33,08	15.246	11.892	
FP 29/30	26,44	33,96	15.727	12.267	
FP 29/31	27,32	34,84	16.208	12.642	
FP 29/32	28,20	35,72	16.688	13.017	
27,29 m (90 Фт.) (D) FP30	FP 30/8	7,08	14,86	5.554	4.332
	FP 30/9	7,96	15,74	6.069	4.734
	FP 30/10	8,84	16,62	6.583	5.135
	FP 30/11	9,72	17,50	7.098	5.537
	FP 30/12	10,60	18,38	7.613	5.938
	FP 30/13	11,48	19,26	8.127	6.339
	FP 30/14	12,36	20,14	8.642	6.741
	FP 30/15	13,24	21,02	9.157	7.142
	FP 30/16	14,12	21,90	9.672	7.544
	FP 30/17	15,00	22,78	10.186	7.945
	FP 30/18	15,88	23,66	10.701	8.347
	FP 30/19	16,76	24,54	11.216	8.748
	FP 30/20	17,64	25,42	11.730	9.150
	FP 30/21	18,52	26,31	12.245	9.551
	FP 30/22	19,40	27,19	12.760	9.952
	FP 30/23	20,28	28,07	13.274	10.354
	FP 30/24	21,16	28,95	13.789	10.755
	FP 30/25	22,04	29,83	14.304	11.157
	FP 30/26	22,92	30,71	14.818	11.558
	FP 30/27	23,80	31,59	15.333	11.960
FP 30/28	24,68	32,47	15.848	12.361	
FP 30/29	25,56	33,35	16.362	12.763	
FP 30/30	26,44	34,23	16.877	13.164	
FP 30/31	27,32	35,11	17.392	13.566	
FP 30/32	28,20	35,99	17.906	13.967	
28,20 m (93 Фт.) (D) FP31	FP 31/8	7,08	15,13	5.981	4.665
	FP 31/9	7,96	16,01	6.530	5.094
	FP 31/10	8,84	16,89	7.080	5.522
	FP 31/11	9,72	17,77	7.630	5.951
	FP 31/12	10,60	18,65	8.179	6.380
	FP 31/13	11,48	19,53	8.729	6.808
	FP 31/14	12,36	20,41	9.278	7.237
	FP 31/15	13,24	21,29	9.828	7.666
	FP 31/16	14,12	22,17	10.377	8.094
	FP 31/17	15,00	23,05	10.927	8.523
	FP 31/18	15,88	23,93	11.476	8.952
	FP 31/19	16,76	24,81	12.026	9.380
	FP 31/20	17,64	25,69	12.576	9.809
	FP 31/21	18,52	26,57	13.125	10.238
	FP 31/22	19,40	27,45	13.675	10.666
	FP 31/23	20,28	28,33	14.224	11.095
	FP 31/24	21,16	29,21	14.774	11.524
	FP 31/25	22,04	30,09	15.323	11.952
	FP 31/26	22,92	30,97	15.873	12.381
	FP 31/27	23,80	31,85	16.423	12.810
FP 31/28	24,68	32,73	16.972	13.238	
FP 31/29	25,56	33,61	17.522	13.667	
FP 31/30	26,44	34,49	18.071	14.096	
FP 31/31	27,32	35,37	18.621	14.524	
FP 31/32	28,20	36,25	19.170	14.953	

РАЗМЕРЫ И ВМЕСТИМОСТЬ СИЛОСОВ FP

Диаметр, м (Фт.)	Модель	Высота		Вместимость	
		Карниз, м (В)	Габаритная м (С)	м³	Тонны
31,83 м (105 Фт.) (D) FP35	FP 35/8	7,08	16,12	7.881	6.147
	FP 35/9	7,96	17,00	8.581	6.693
	FP 35/10	8,84	17,88	9.282	7.240
	FP 35/11	9,72	18,76	9.982	7.786
	FP 35/12	10,60	19,64	10.683	8.332
	FP 35/13	11,48	20,52	11.383	8.879
	FP 35/14	12,36	21,40	12.084	9.425
	FP 35/15	13,24	22,28	12.784	9.972
	FP 35/16	14,12	23,16	13.485	10.518
	FP 35/17	15,00	24,04	14.185	11.065
	FP 35/18	15,88	24,92	14.886	11.611
	FP 35/19	16,76	25,80	15.586	12.157
	FP 35/20	17,64	26,68	16.287	12.704
	FP 35/21	18,52	27,56	16.987	13.250
	FP 35/22	19,40	28,44	17.688	13.797
	FP 35/23	20,28	29,32	18.389	14.343
	FP 35/24	21,16	30,20	19.089	14.889
	FP 35/25	22,04	31,08	19.790	15.436
	FP 35/26	22,92	31,96	20.490	15.982
	FP 35/27	23,80	32,84	21.191	16.529
	FP 35/28	24,68	33,72	21.891	17.075
	FP 35/29	25,56	34,60	22.592	17.622
	FP 35/30	26,44	35,48	23.292	18.168
	FP 35/31	27,32	36,36	23.993	18.714
	FP 35/32	28,20	37,24	24.693	19.261
32,74 м (108 Фт.) (D) FP36	FP 36/8	7,08	16,38	8.405	6.556
	FP 36/9	7,96	17,26	9.146	7.134
	FP 36/10	8,84	18,14	9.887	7.712
	FP 36/11	9,72	19,02	10.629	8.290
	FP 36/12	10,60	19,90	11.370	8.868
	FP 36/13	11,48	20,78	12.111	9.446
	FP 36/14	12,36	21,66	12.852	10.025
	FP 36/15	13,24	22,54	13.593	10.603
	FP 36/16	14,12	23,42	14.334	11.181
	FP 36/17	15,00	24,30	15.075	11.759
	FP 36/18	15,88	25,18	15.817	12.337
	FP 36/19	16,76	26,06	16.558	12.915
	FP 36/20	17,64	26,94	17.299	13.493
	FP 36/21	18,52	27,82	18.040	14.071
	FP 36/22	19,40	28,70	18.781	14.649
	FP 36/23	20,28	29,58	19.522	15.227
	FP 36/24	21,16	30,46	20.263	15.805
	FP 36/25	22,04	31,34	21.004	16.384
	FP 36/26	22,92	32,22	21.746	16.962
	FP 36/27	23,80	33,10	22.487	17.540
	FP 36/28	24,68	33,98	23.228	18.118
	FP 36/29	25,56	34,86	23.969	18.696
	FP 36/30	26,44	35,74	24.710	19.274
	FP 36/31	27,32	36,62	25.451	19.852
	FP 36/32	28,20	37,50	26.192	20.430

Обозначение & Детали

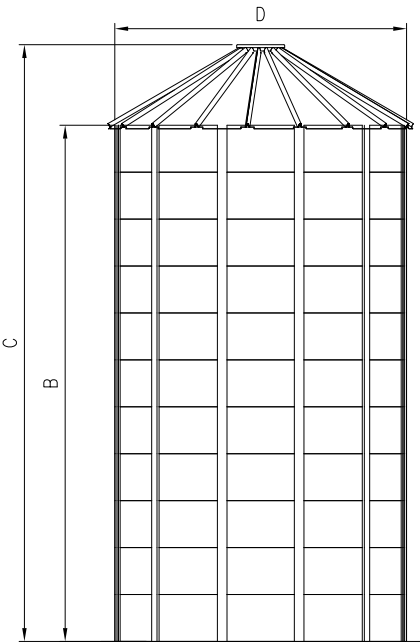

ПРИМЕЧАНИЕ:

Максимальная вместимость силосов рассчитывается при предполагаемом угле естественного откоса 28° и с учетом веса неутрамбованных зерновых культур плотностью 780 кг/м³. Стандартные силоса удовлетворяют требованиям:

- скорость ветра 144 км/ч
 - снеговая нагрузка на крышу 75 кг/м²
- Стандартная пиковая нагрузка варьируется от 250 до 15 000 кг, в зависимости от диаметра силоса.

РАЗМЕРЫ И ВМЕСТИМОСТЬ СИЛОСОВ FC 45

Диаметр, м (Фт.)	Модель	Высота		Вместимость		
		Карниз, м (В)	Габаритная м (С)	м³	Тонны	
3,64 m (12 Фт.) (D) FC45 4	FC 4/5	6,92	7,91	56	44	
	FC 4/6	7,80	8,79	65	51	
	FC 4/7	8,68	9,67	74	58	
	FC 4/8	9,56	10,55	83	65	
	FC 4/9	10,44	11,43	92	72	
	FC 4/10	11,32	12,31	102	79	
	FC 4/11	12,20	13,19	111	86	
	FC 4/12	13,08	14,07	120	93	
	FC 4/13	13,96	14,95	129	101	
	FC 4/14	14,84	15,83	138	108	
	FC 4/15	15,72	16,71	147	115	
	FC 4/16	16,60	17,59	156	122	
	FC 4/17	17,48	18,47	166	129	
	FC 4/18	18,36	19,35	175	136	
	FC 4/19	19,24	20,23	184	143	
	FC 4/20	20,12	21,11	193	151	
4,55 m (15 Фт.) (D) FC45 5	FC 5/5	7,37	8,62	91	71	
	FC 5/6	8,25	9,50	105	82	
	FC 5/7	9,13	10,38	120	93	
	FC 5/8	10,01	11,26	134	104	
	FC 5/9	10,89	12,14	148	116	
	FC 5/10	11,77	13,02	162	127	
	FC 5/11	12,65	13,90	177	138	
	FC 5/12	13,53	14,78	191	149	
	FC 5/13	14,41	15,66	205	160	
	FC 5/14	15,29	16,54	220	171	
	FC 5/15	16,17	17,42	234	182	
	FC 5/16	17,05	18,30	248	194	
	FC 5/17	17,93	19,18	263	205	
	FC 5/18	18,81	20,07	277	216	
	FC 5/19	19,69	20,95	291	227	
	5,46 m (18 Фт.) (D) FC45 6	FC 5/20	20,57	21,83	305	238
FC 5/21		21,45	22,71	320	249	
FC 5/22		22,33	23,59	334	261	
FC 5/23		23,21	24,47	348	272	
FC 5/24		24,09	25,35	363	283	
FC 5/25		24,97	26,23	377	294	
FC 6/5		7,83	9,34	136	106	
FC 6/6		8,71	10,22	157	122	
FC 6/7		9,59	11,10	178	139	
FC 6/8		10,47	11,98	198	155	
FC 6/9		11,35	12,86	219	171	
FC 6/10		12,23	13,74	239	187	
FC 6/11		13,11	14,62	260	203	
FC 6/12		13,99	15,50	281	219	
FC 6/13		14,87	16,38	301	235	
FC 6/14		15,75	17,26	322	251	
6,37 m (21 Фт.) (D) FC45 7	FC 6/15	16,63	18,14	342	267	
	FC 6/16	17,51	19,02	363	283	
	FC 6/17	18,39	19,90	383	299	
	FC 6/18	19,27	20,78	404	315	
	FC 6/19	20,15	21,66	425	331	
	FC 6/20	21,03	22,54	445	347	
	FC 6/21	21,91	23,42	466	363	
	FC 6/22	22,79	24,30	486	379	
	FC 6/23	23,67	25,18	507	395	
	FC 6/24	24,55	26,06	528	412	
	FC 6/25	25,43	26,94	548	428	
	7,28 m (24 Фт.) (D) FC45 8	FC 7/5	8,28	10,06	193	151
		FC 7/6	9,16	10,94	221	172
		FC 7/7	10,04	11,82	249	194
		FC 7/8	10,92	12,70	277	216
		FC 7/9	11,80	13,58	305	238
FC 7/10		12,68	14,46	333	260	
FC 7/11		13,56	15,34	361	282	
FC 7/12		14,44	16,22	389	304	
FC 7/13		15,32	17,10	417	325	
FC 7/14		16,20	17,98	445	347	
FC 7/15		17,08	18,86	473	369	
FC 7/16		17,96	19,74	501	391	
FC 7/17		18,84	20,62	529	413	
FC 7/18		19,72	21,50	557	435	
FC 7/19		20,60	22,38	585	457	
FC 7/20		21,48	23,26	613	478	
8,19 m (27 Фт.) (D) FC45 9	FC 7/21	22,36	24,14	641	500	
	FC 7/22	23,24	25,02	669	522	
	FC 7/23	24,12	25,90	697	544	
	FC 7/24	25,00	26,78	725	566	
	FC 7/25	25,88	27,66	754	588	

РАЗМЕРЫ И ВМЕСТИМОСТЬ СИЛОСОВ FC 45

ДИАМЕТР, М (ФТ.)	МОДЕЛЬ	ВЫСОТА		ВМЕСТИМОСТЬ	
		КАРНИЗ, м (В)	ГАБАРИТНАЯ М (С)	м³	Тонны
10,00 m (33 Фт.) (D) FC45 11 ВЫСОТА ОТ ФЛАНЦА ВЫГРУЗНОГО ОТВЕРСТИЯ ХОППЕРНОГО СИЛОСА ДО ЗЕМЛИ 1.450 мм (Е)	FC 11/5	10,74	13,43	562	438
	FC 11/6	11,62	14,31	631	492
	FC 11/7	12,50	15,19	700	546
	FC 11/8	13,38	16,07	769	600
	FC 11/9	14,26	16,95	838	654
	FC 11/10	15,14	17,83	908	708
	FC 11/11	16,02	18,71	977	762
	FC 11/12	16,90	19,59	1.046	816
	FC 11/13	17,78	20,47	1.115	870
	FC 11/14	18,66	21,35	1.184	924
	FC 11/15	19,54	22,23	1.254	978
	FC 11/16	20,43	23,12	1.324	1.032
	FC 11/17	21,31	24,00	1.393	1.086
	FC 11/18	22,19	24,88	1.462	1.140
	FC 11/19	23,07	25,76	1.531	1.194
	FC 11/20	23,95	26,64	1.600	1.248
	FC 11/21	24,83	27,52	1.670	1.302
	FC 11/22	25,71	28,40	1.739	1.356
	FC 11/23	26,59	29,28	1.808	1.410
	FC 11/24	27,47	30,16	1.877	1.464
10,91 m (36 Фт.) (D) FC45 12 ВЫСОТА ОТ ФЛАНЦА ВЫГРУЗНОГО ОТВЕРСТИЯ ХОППЕРНОГО СИЛОСА ДО ЗЕМЛИ 1.450 мм (Е)	FC 12/5	11,21	14,15	691	539
	FC 12/6	12,09	15,03	773	603
	FC 12/7	12,97	15,91	856	667
	FC 12/8	13,85	16,79	938	732
	FC 12/9	14,73	17,68	1.020	796
	FC 12/10	15,61	18,56	1.103	860
	FC 12/11	16,49	19,44	1.185	924
	FC 12/12	17,37	20,32	1.267	989
	FC 12/13	18,25	21,20	1.350	1.053
	FC 12/14	19,13	22,08	1.432	1.117
	FC 12/15	20,01	22,96	1.515	1.181
	FC 12/16	20,90	23,85	1.598	1.247
	FC 12/17	21,78	24,73	1.681	1.311
	FC 12/18	22,66	25,61	1.763	1.375
	FC 12/19	23,54	26,49	1.845	1.439
	FC 12/20	24,42	27,37	1.928	1.504
	FC 12/21	25,30	28,25	2.010	1.568
	FC 12/22	26,18	29,13	2.092	1.632
	FC 12/23	27,06	30,01	2.175	1.696
	FC 12/24	27,94	30,89	2.257	1.761
11,82 m (39 Фт.) (D) FC45 13 ВЫСОТА ОТ ФЛАНЦА ВЫГРУЗНОГО ОТВЕРСТИЯ ХОППЕРНОГО СИЛОСА ДО ЗЕМЛИ 1.450 мм (Е)	FC 13/5	11,69	14,90	840	655
	FC 13/6	12,57	15,78	936	730
	FC 13/7	13,45	16,66	1.033	806
	FC 13/8	14,33	17,54	1.130	881
	FC 13/9	15,21	18,42	1.226	957
	FC 13/10	16,09	19,30	1.323	1.032
	FC 13/11	16,97	20,18	1.420	1.107
	FC 13/12	17,85	21,06	1.516	1.183
	FC 13/13	18,73	21,94	1.613	1.258
	FC 13/14	19,61	22,82	1.710	1.333
	FC 13/15	20,49	23,70	1.806	1.409
	FC 13/16	21,38	24,59	1.904	1.485
	FC 13/17	22,26	25,47	2.001	1.560
	FC 13/18	23,14	26,35	2.097	1.636
	FC 13/19	24,02	27,23	2.194	1.711
	FC 13/20	24,90	28,11	2.291	1.787
	FC 13/21	25,78	28,99	2.387	1.862
	FC 13/22	26,66	29,87	2.484	1.937
	FC 13/23	27,54	30,75	2.581	2.013
	FC 13/24	28,42	31,63	2.677	2.088

ПРИМЕЧАНИЕ:

Максимальная вместимость силосов рассчитывается при предполагаемом угле естественного откоса 28° и с учетом веса неутрамбованных зерновых культур плотностью 780 кг/м³. Стандартные силоса удовлетворяют требованиям:


- скорость ветра 144 км/ч
- снеговая нагрузка на крышу 75 кг/м²
Стандартная пиковая нагрузка варьируется от 250 до 15 000 кг, в зависимости от диаметра силоса.

РАЗМЕРЫ И ВМЕСТИМОСТЬ СИЛОСОВ FC 45


ДИАМЕТР, М (ФТ.)	МОДЕЛЬ	ВЫСОТА		ВМЕСТИМОСТЬ	
		КАРНИЗ, м (В)	ГАБАРИТНАЯ М (С)	м³	Тонны
3,64 m (12 Фт.) (D) FC60 4 ВЫСОТА ОТ ФЛАНЦА ВЫГРУЗНОГО ОТВЕРСТИЯ ХОППЕРНОГО СИЛОСА ДО ЗЕМЛИ 1.000 мм (Е)	FC 4/5	8,05	9,04	61	48
	FC 4/6	8,93	9,92	70	55
	FC 4/7	9,81	10,80	79	62
	FC 4/8	10,69	11,68	89	69
	FC 4/9	11,57	12,56	98	76
	FC 4/10	12,45	13,44	107	83
	FC 4/11	13,33	14,32	116	91
	FC 4/12	14,21	15,20	125	98
	FC 4/13	15,09	16,08	134	105
	FC 4/14	15,97	16,96	143	112
	FC 4/15	16,85	17,84	153	119
	FC 4/16	17,73	18,72	162	126
	FC 4/17	18,61	19,60	171	133
	FC 4/18	19,49	20,48	180	140
	FC 4/19	20,37	21,36	189	148
	FC 4/20	21,25	22,24	198	155
	FC 5/5	8,84	10,09	101	79
	FC 5/6	9,72	10,97	115	90
	FC 5/7	10,60	11,85	130	101
	FC 5/8	11,48	12,73	144	112
4,55 m (15 Фт.) (D) FC60 5 ВЫСОТА ОТ ФЛАНЦА ВЫГРУЗНОГО ОТВЕРСТИЯ ХОППЕРНОГО СИЛОСА ДО ЗЕМЛИ 1.000 мм (Е)	FC 5/9	12,36	13,61	158	123
	FC 5/10	13,24	14,49	173	135
	FC 5/11	14,12	15,37	187	146
	FC 5/12	15,00	16,25	201	157
	FC 5/13	15,88	17,13	215	168
	FC 5/14	16,76	18,01	230	179
	FC 5/15	17,64	18,89	244	190
	FC 5/16	18,52	19,77	258	202
	FC 5/17	19,40	20,65	273	213
	FC 5/18	20,28	21,53	287	224
	FC 5/19	21,16	22,41	301	235
	FC 5/20	22,04	23,29	316	246
	FC 5/21	22,92	24,17	330	257
	FC 5/22	23,80	25,05	344	268
	FC 5/23	24,68	25,93	358	280
	FC 5/24	25,56	26,81	373	291
	FC 5/25	26,44	27,69	387	302
	FC 6/5	9,65	11,16	154	120
	FC 6/6	10,53	12,04	175	136
	FC 6/7	11,41	12,92	195	152
5,46 m (18 Фт.) (D) FC60 6 ВЫСОТА ОТ ФЛАНЦА ВЫГРУЗНОГО ОТВЕРСТИЯ ХОППЕРНОГО СИЛОСА ДО ЗЕМЛИ 1.000 мм (Е)	FC 6/8	12,29	13,80	216	168
	FC 6/9	13,17	14,68	236	184
	FC 6/10	14,05	15,56	257	200
	FC 6/11	14,93	16,44	278	217
	FC 6/12	15,81	17,32	298	233
	FC 6/13	16,69	18,20	319	249
	FC 6/14	17,57	19,08	339	265
	FC 6/15	18,45	19,96	360	281
	FC 6/16	19,33	20,84	381	297
	FC 6/17	20,21	21,72	401	313
	FC 6/18	21,09	22,60	422	329
	FC 6/19	21,97	23,48	442	345
	FC 6/20	22,85	24,36	463	361
	FC 6/21	23,73	25,24	484	377
	FC 6/22	24,61	26,12	504	393
	FC 6/23	25,49	27,00	525	409
	FC 6/24	26,37	27,88	545	425
	FC 6/25	27,25	28,76	566	441
	FC 7/5	10,43	12,21	221	172
	FC 7/6	11,31	13,09	249	194
6,37 m (21 Фт.) (D) FC60 7 ВЫСОТА ОТ ФЛАНЦА ВЫГРУЗНОГО ОТВЕРСТИЯ ХОППЕРНОГО СИЛОСА ДО ЗЕМЛИ 1.000 мм (Е)	FC 7/7	12,19	13,97	277	216
	FC 7/8	13,07	14,85	305	238
	FC 7/9	13,95	15,73	333	260
	FC 7/10	14,83	16,61	361	281
	FC 7/11	15,71	17,49	389	303
	FC 7/12	16,59	18,37	417	325
	FC 7/13	17,47	19,25	445	347
	FC 7/14	18,35	20,13	473	369
	FC 7/15	19,23	21,01	501	391
	FC 7/16	20,11	21,89	529	413
	FC 7/17	20,99	22,77	557	434
	FC 7/18	21,87	23,65	585	456
	FC 7/19	22,75	24,53	613	478
	FC 7/20	23,63	25,41	641	500
	FC 7/21	24,51	26,29	669	522
	FC 7/22	25,40	27,17	697	544
	FC 7/23	26,28	28,05	725	566
	FC 7/24	27,16	28,93	753	587
	FC 7/25	28,04	29,81	781	609

DIAMETER METERS (FEET)	МОДЕЛЬ	ВЫСОТА		ВМЕСТИМОСТЬ	
		КАРНИЗ, м (В)	ГАБАРИТНАЯ М (С)	м³	Тонны
7,28 m (24 Фт.) (D) FC60 8 ВЫСОТА ОТ ФЛАНЦА ВЫГРУЗНОГО ОТВЕРСТИЯ ХОППЕРНОГО СИЛОСА ДО ЗЕМЛИ 1.000 мм (Е)	FC 8/5	11,52	13,56	303	236
	FC 8/6	12,40	14,44	340	265
	FC 8/7	13,28	15,32	376	293
	FC 8/8	14,16	16,20	413	322
	FC 8/9	15,04	17,08	449	350
	FC 8/10	15,92	17,96	486	379
	FC 8/11	16,80	18,84	523	408
	FC 8/12	17,68	19,72	559	436
	FC 8/13	18,56	20,60	596	465
	FC 8/14	19,44	21,48	632	493
	FC 8/15	20,32	22,36	669	522
	FC 8/16	21,20	23,24	706	550
	FC 8/17	22,08	24,12	742	579
	FC 8/18	22,96	25,00	779	607
	FC 8/19	23,84	25,88	815	636
	FC 8/20	24,72	26,76	852	664
	FC 8/21	25,60	27,64	889	693
	FC 8/22	26,48	28,52	925	722
	FC 8/23	27,36	29,40	962	750
	FC 8/24	28,24	30,28	998	779
	FC 8/25	29,12	31,16	1.035	807
Обозначение & Детали	FC 8/26	30,00	32,04	1.072	836
	FC 8/27	30,88	32,92	1.108	864
	FC 8/28	31,76	33,80	1.145	893
	FC 8/29	32,64	34,68	1.181	921
	FC 8/30	33,52	35,56	1.218	950

Обозначение & Детали

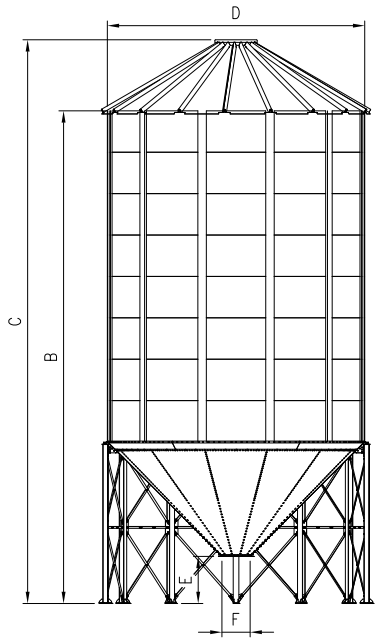

Размеры выгрузного отверстия

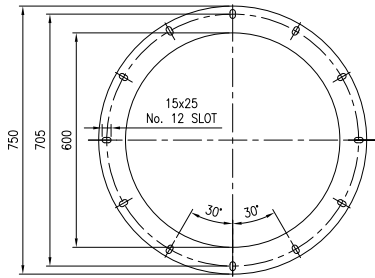

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

Компания **AGI FRAME** также предлагает комплексные интегрированные решения по металлоконструкциям для тяжелых конструкций галерей, опорных башен и прочих стальных сооружений.





AGI FRAME является брендом AGI.

AGI является ведущим производителем оборудования для обработки, смешивания, хранения и кондиционирования зерна, семян, кормов, пищевых продуктов и удобрений. Наши бренды являются одними из самых узнаваемых в индустрии. Каталог продукции AGI включает в себя портативное погрузочно-разгрузочное оборудование (шнеки, ленточные конвейеры, зерновые пневмотранспортеры), системы постоянной обработки (ковшовые элеваторы, закрытые ленточные конвейеры, цепные конвейеры, конструкции) и системы хранения (аэрация, сушка, бункеры/силосы, мониторинг), которые обслуживают различные сектора для сельскохозяйственных и коммерческих операций

AGI FRAME

AGI FRAME S.R.L. | Via Bertella 2 - 40064 Ozzano dell'Emilia (BO) – Italy

P +39 051 798 107 | **F** +39 051 796 300 | **E** info@framespa.it | framespa.com

Share Capital: € 30.600,00 | VAT ID: IT03293161208 | Companies' register: BO 03293161208 C.C.I.A.A. BO-507459 REA